


CHRONO INVISION

esthetiek, duurzaamheid en installatiecomfort

Het verdektliggend raambeslag Invision vertegenwoordigt de strakke lijn binnen de Chrono-familie. Dit geheel geïntegreerd raambeslag, onzichtbaar wanneer het raam gesloten is, vormt het sluitstuk tot een volmaakte architecturale soberheid. Chrono Invision toont zich niet alleen van zijn mooiste maar ook van zijn sterkste kant. Het raambeslag is vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerde, hoogwaardige materialen die niet alleen probleemloos weer en wind weerstaan

maar ook met gemak vleugelgewichten tot 130 kg torsen. Maar Chrono Invision heeft nog méér waar u ten volle op kunt vertrouwen: zoals de uithefbeveiliging bij kipstand, de inbraakwerende vergrendeling van de schaar en de kindveilige beperking van de ruimte tussen kader en vleugel. Bovendien is ook het installatiecomfort een opvallende troef van Chrono Invision: het raambeslag is handig klembaar in Euronutprofielen en laat een betere zaagmaatcorrectie toe. Zo bespaart u heel wat tijd bij de montage.

Contacteer ons voor een volledige bestekbeschrijving op nummer: + 32 9 388 88 81 of via commercial@sobinco.com

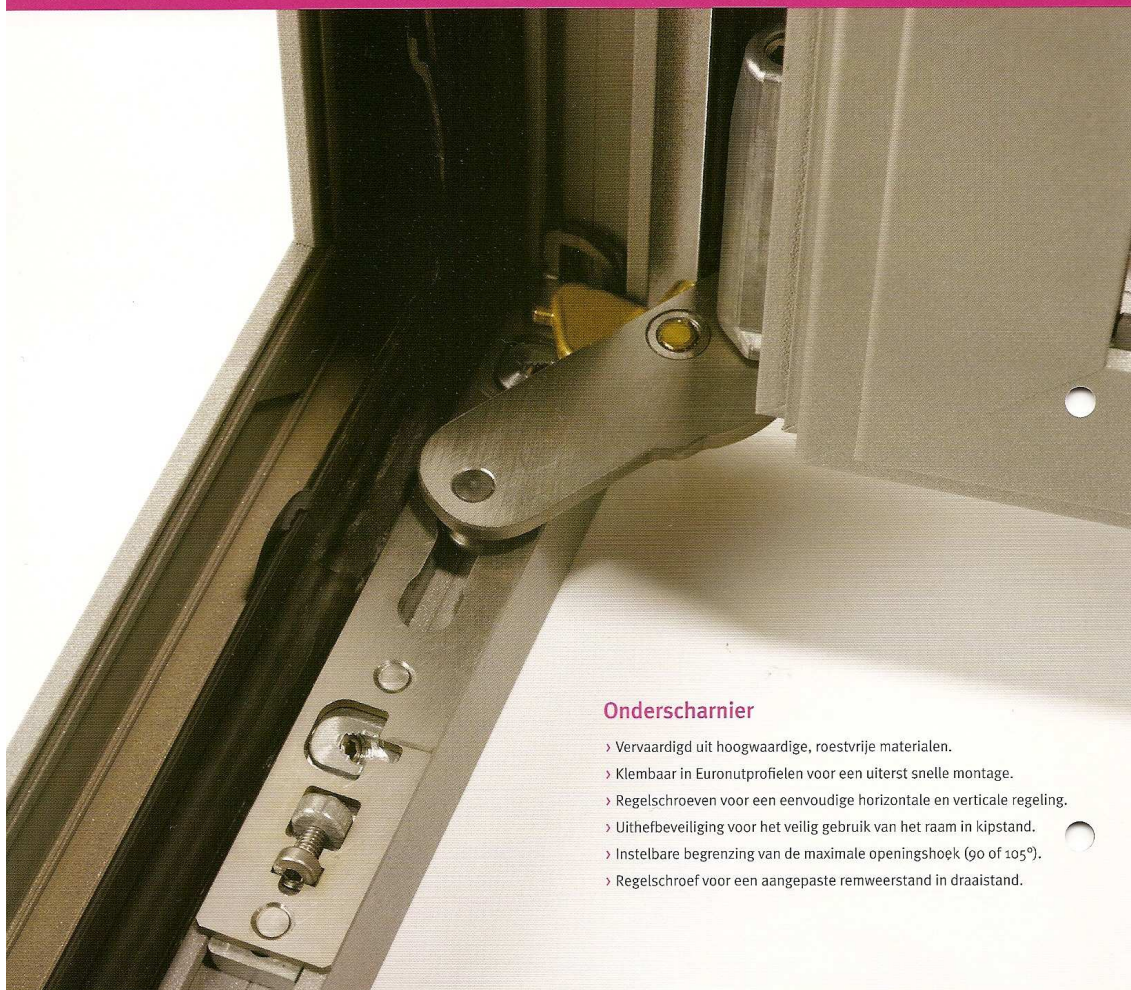

Underscharnier

- › Vervaardigd uit hoogwaardige, roestvrije materialen.
- › Klembaar in Euronutprofielen voor een uiterst snelle montage.
- › Regelschroeven voor een eenvoudige horizontale en verticale regeling.
- › Uithefbeveiliging voor het veilig gebruik van het raam in kipstand.
- › Instelbare begrenzing van de maximale openingshoek (90 of 105°).
- › Regelschroef voor een aangepaste remweerstand in draaistand.

DECARO BVBA

SPIEVELDSTRAAT 43 9160 LOKEREN

T 09 330 13 70 F 09 330 13 71

W WWW.DECARO.BE E INFO@DECARO.BE

BTW BE 0476.892.085 HR ST-NIKL. 31303 REG BE 06.20.0.1 FORTIS 001-5092514-90



Bovenscharnier en schaar

- › Vervaardigd uit hoogwaardige materialen met een slijtvaste legering.
- › Klembaar in Euronutprofielen voor een handige montage.
- › Regelschroef voor een eenvoudige horizontale regeling.
- › Regeltap voor een accurate aandrukregeling.
- › Extra vergrendeling voor optimale wind- en waterdichtheid en inbraakwering.

Technische eigenschappen

Hoogwaardige roestvrije materialen

- › Austenitisch roestvrij staal Aisi 304
- › Roestvrij stalen schroeven
- › Hoogwaardige bronslegeringen
- › Zwart gepassiveerde zamak

Snelle montage

- › Klembaar in Euronut profielen

Ruim maatbereik

Maximale en minimale vleugelafmetingen:

- › Breedte: min. 400 mm, max. 1700 mm
- › Hoogte: min. 480 mm, max. 2400 mm
- › Verhouding breedte / hoogte: max 1,5

Hoog draagvermogen

- › Vleugelgewicht tot maximaal 130 kg
- › RAL-gekeurd op 130 kg met 9 sluitpunten

Uitgekiende, veilige draaibeweging

- › Maximale openingshoek instelbaar op 90° of 105°
- › Veilig voor vingers: beperkte ruimte tussen kader en vleugel (\pm 5 mm bij 90°)
- › Maximaal behoud van de lichtmaat

Eenvoudige regeling

Onderscharnier

- › Traploos horizontaal en verticaal regelbereik van \pm 1,5 mm
- › Verstelbaar zonder het lossen van schroeven en zonder het uitnemen van de vleugel
- › Regelbare remweerstand bij het opendraaien van het raam

Bovenscharnier en schaar

- › Traploos horizontaal regelbereik van + 1,5 mm/- 4 mm
- › Aandrukregeling van \pm 0,8 mm
- › Extra vergrendeling voor optimale wind- en waterdichtheid en inbraakwering

Uithefveiliging

- › Beveiliging onderscharnier tegen het uitheffen van het raam in kipstand

Openingswijzen en soorten ramen

- › Draairaam



- › Draai-kipraam of kip-draairaam



- › Valraam



- › Stolpraam



Voor ramen vanaf 90 kg en/of 1200 mm breed is het gebruik van een raambegrenzer noodzakelijk.

DECARO BVBA
SPIEVELDSTRAAT 43 9160 LOKEREN

T 09 330 13 70 F 09 330 13 71
W WWW.DECARO.BE E INFO@DECARO.BE

BTW BE 0476.892.085 HR ST-NIKL. 31303 REG BE 06.20.0.1 FORTIS 001-5092514-90