

# Sprimolight SNX 60


ZONWERING VOOR ALLE  
OMSTANDIGHEDEN

ALTIJD IN HARMONIE  
MET DE ESTHETIEK VAN  
UW ARCHITECTUUR



# Sprimolight SNX 60

Ug 1.0 W/m<sup>2</sup>K

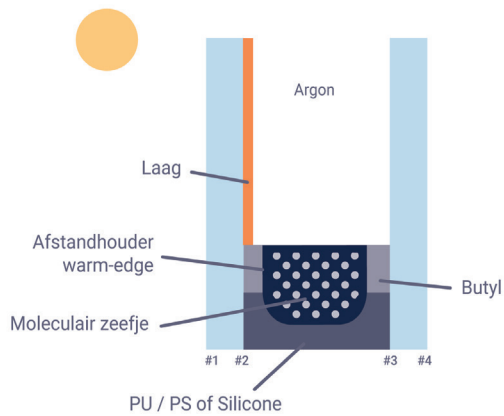

Dé oplossing voor iedere oriëntatie of situatie. Sprimolight combineert een zeer hoge thermische isolatiewaarde met een uitstekende selectiviteit. Het Sprimolight assortiment verruimt de mogelijkheden bij elk project.

## MEEST GEVRAAGDE SAMENSTELLINGEN

	LTA	BLR	LR	IRD	DET	ER	EA	ZTA	Ug
Sprimolight snx 60 6*-16-4	60	13	13	93	27	38	35	29	1.0

## TOEPASSINGEN & GEBRUIK

- Zeer lage lichtreflectie.
- Bruikbaar in veel situaties: commerciële gebouwen, kantoren, restaurants, hotels of overkappingen.
- Ideaal voor matig tot sterk belichte gevels.
- Kan in driedubbele beglazing worden samengesteld.

**KLAAR OM TE BESTELLEN?**