


ELEGANT INFINITY 115 X

De nieuwe standaard staat op

- ✓ Uitstekende performantie
- ✓ Klassieke staalversterkte deurvleugel voor de bouwmethode in Nederland.
- ✓ Compatibel met alle types veiligheidsbeslag en eenvoudig te moderniseren door alle mogelijke deurpanelen




Vanaf $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Met middendichting $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

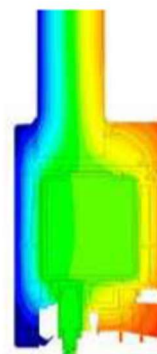

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 [°C]

THERMISCHE SIMULATIE

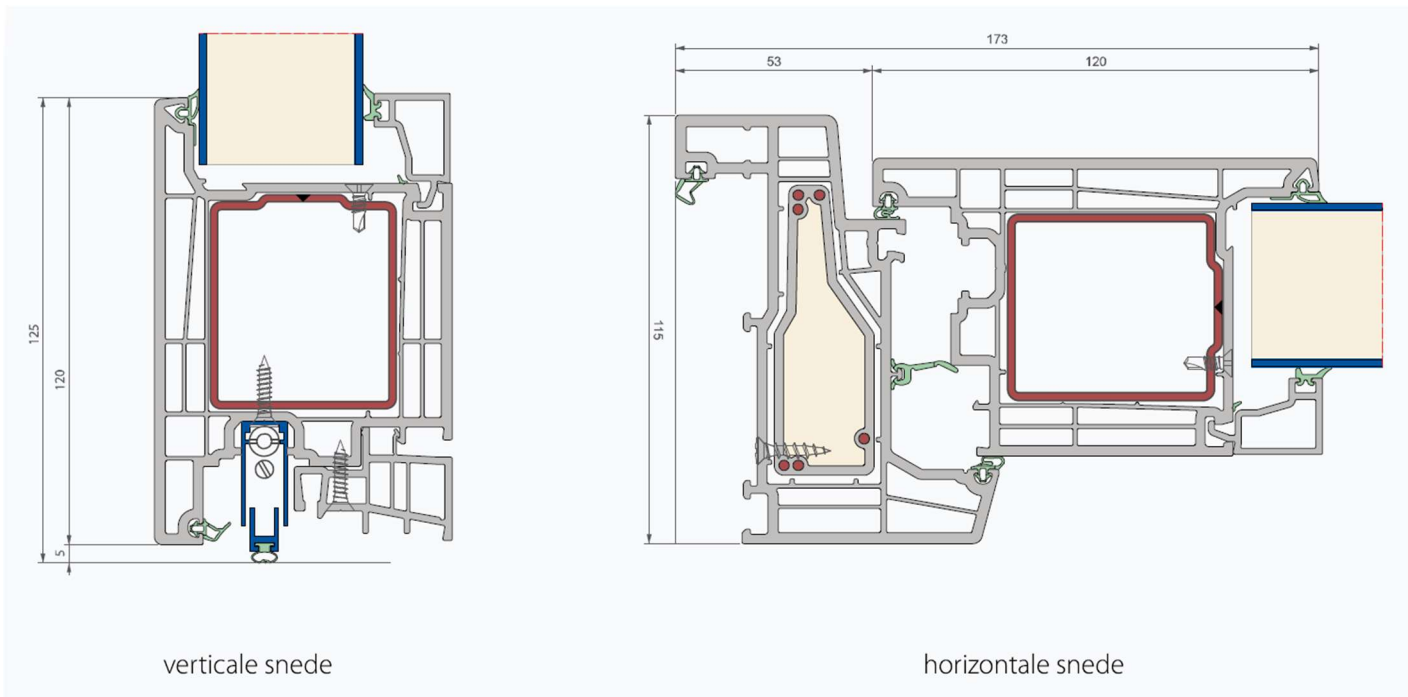

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT INFINITY DEUR 115 x
Bouwdiepte kader	115 mm
Bouwdiepte vleugel	80 mm
Type vleugel	Terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-60 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef