


ELEGANT THERMOFIBRA 76 X


Topperformantie in een minimalistisch design



- ✓ Glasvezelversterkte deurvleugel
- ✓ De glasvezel wordt rechtstreeks in de binnen- en buitenzijde van het profiel geëxtrudeerd
- ✓ Deurpanelen en glasvullingen tot 67 mm!

Vanaf $U_f = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

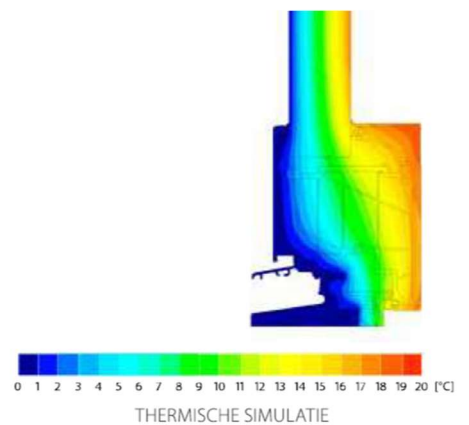

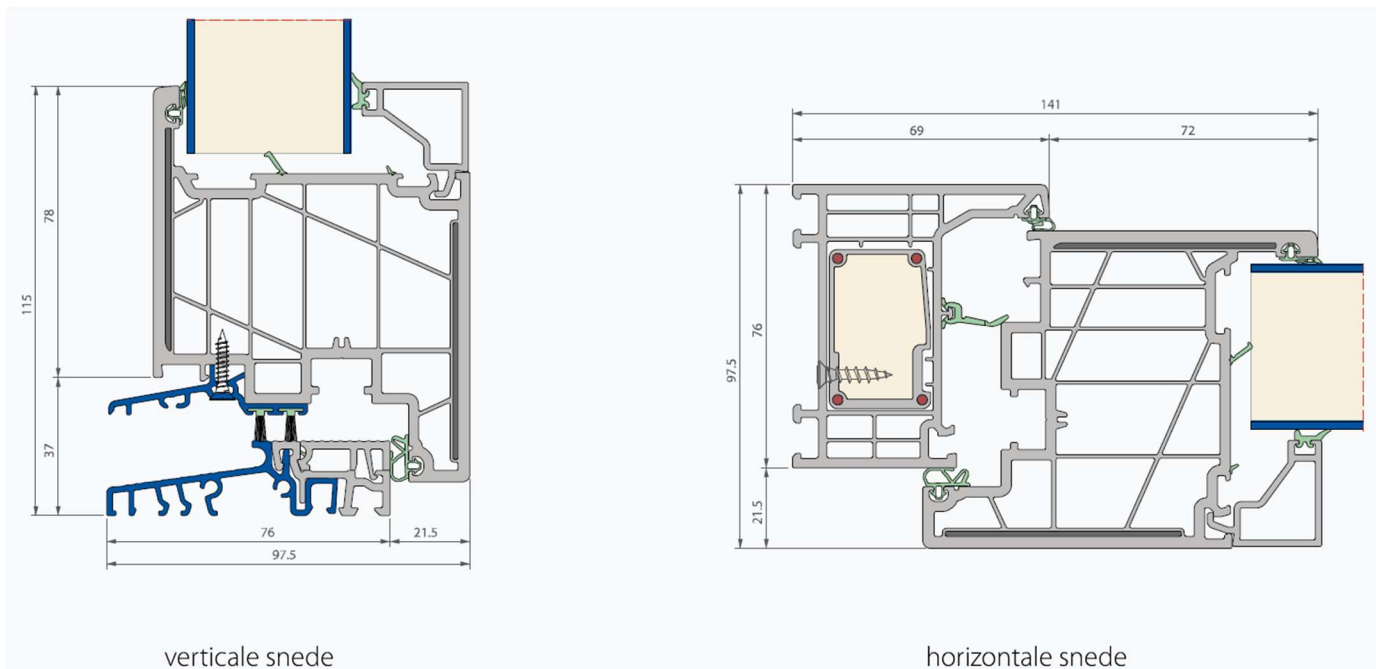

verticale snede

horizontale snede

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT THERMOFIBRA DEUR 76 x
Bouwdiepte kader	76 mm
Bouwdiepte vleugel	85 mm
Type vleugel	Terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	7 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	21-67 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef