

# DEURPLISSÉ PORTE PLIANTE



## EEN STRAK DESIGN VOOR ELKE DEUR

- Combineert de uitstekende eigenschappen van de **Japane plissédeur** met de wensen van de Belgische markt
- De ondergeleider in **glasvezelversterkend PVC** zorgt voor een onbelemmerde doorgang, geschikt voor **intensief gebruik**
- Het **zwarte niet-reflecterende gaas** belemmert amper het zicht naar buiten. Het sluit de opening netjes af en blijft keurig op zijn plaats zitten
- De deurplissé **opent haast vanzelf**; de bedieningslijst blijft altijd in de gevraagde positie staan en klapt niet dicht
- Het grote verschil met andere plissédeuren op de markt, zijn de **verticaal afgewerkte hoogtes**! Hierdoor zit het zwarte plastic einddopje altijd mooi weggewerkt in de bovengeleider van de deurplissé. Vanaf een breedte van 1600mm wordt een verticale buis voorzien als ondersteuning

## UN DESIGN ÉLÉGANT POUR CHAQUE PORTE

- Combine les propriétés remarquables de la **porte moustiquaire pliante japonaise** aux souhaits du marché belge
- Le guide inférieur en **PVC renforcé à la fibre de verre** assure un passage sans entrave, adapté à un **usage intensif**
- La **toile noire non réfléchissante** gêne à peine la vue vers l'extérieur. La toile referme joliment l'ouverture et reste à sa place de manière irréprochable
- La porte moustiquaire pliante **s'ouvre vite d'elle-même**; la tringle de commande reste toujours dans la position demandée et ne se reclaque pas
- La grande différence avec les autres portes pliantes du marché réside dans la  **finition de sa hauteur**! Elle permet toujours de dissimuler élégamment le bouchon en plastique noir dans le guide supérieur de la porte moustiquaire pliante. A partir d'une largeur de 1600mm, un tube vertical est prévu comme support

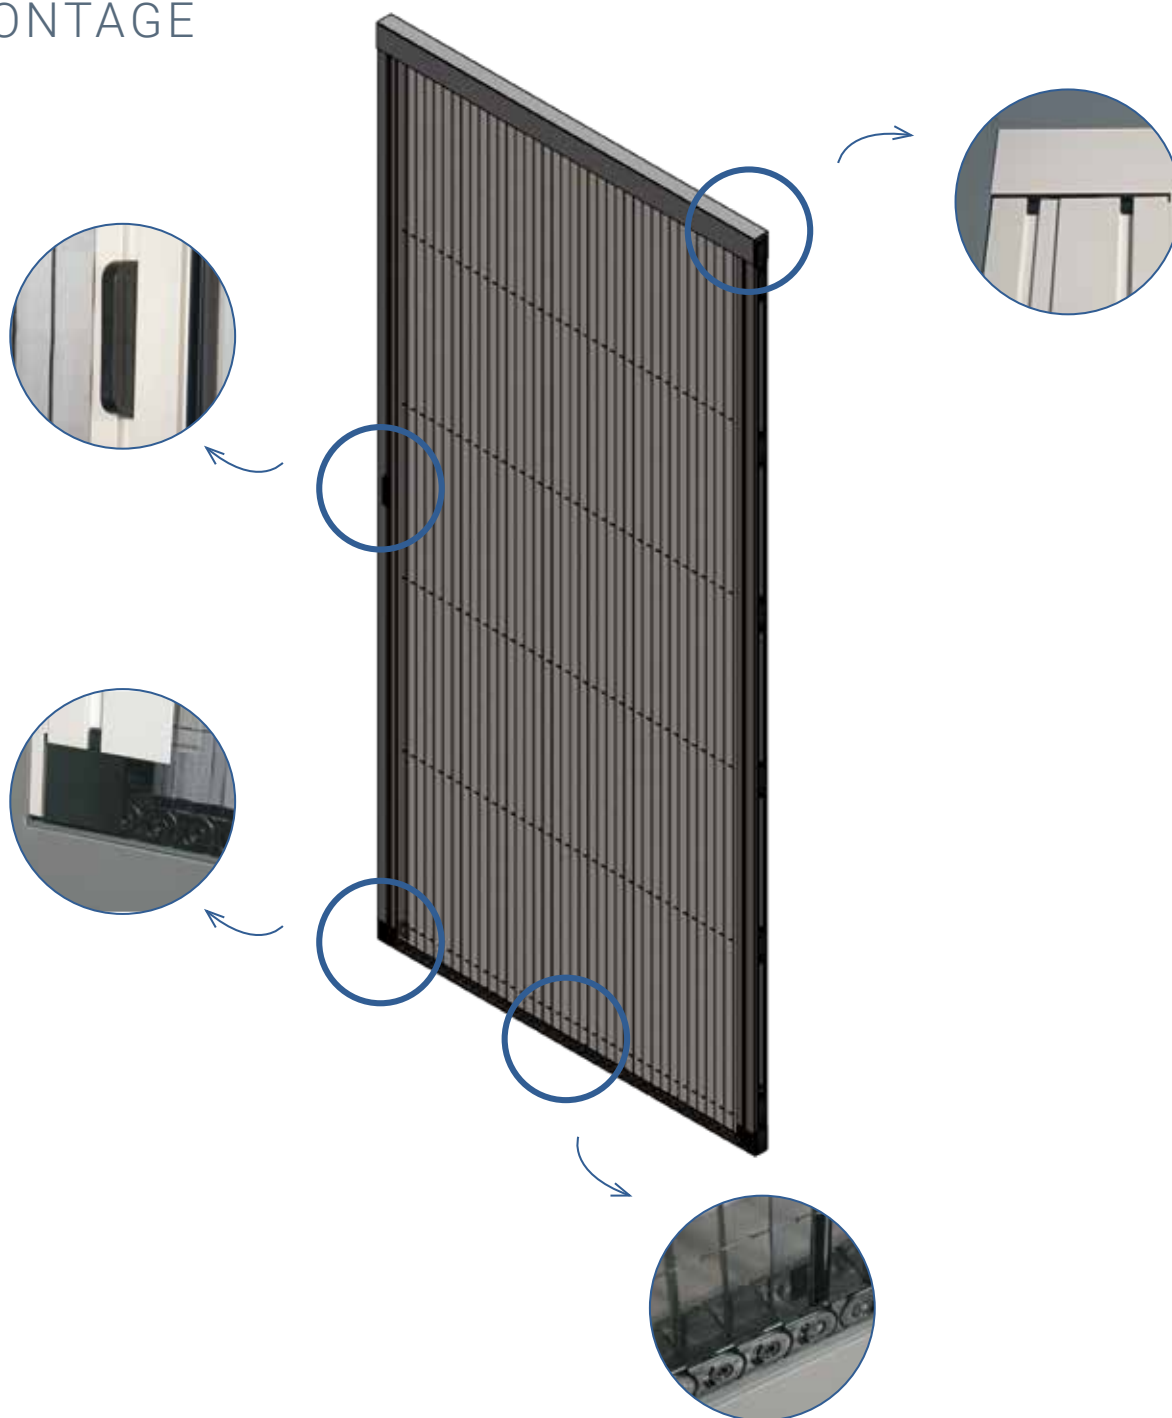
## HOEKVERBINDINGEN

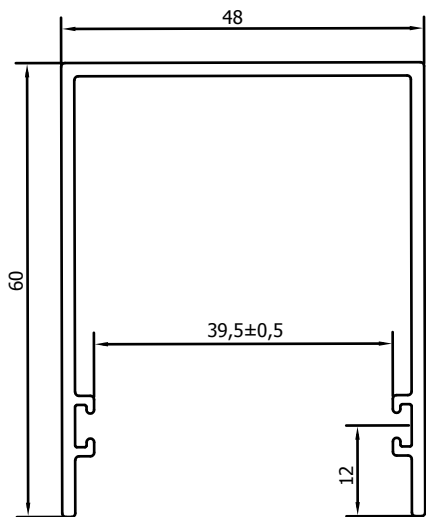
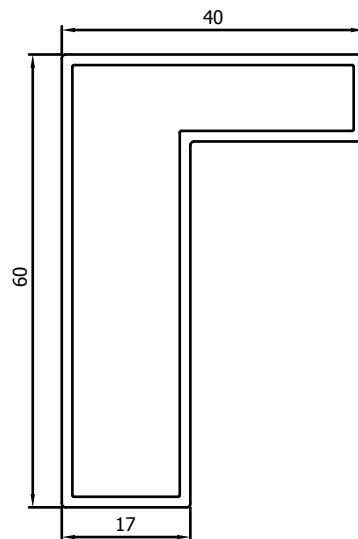

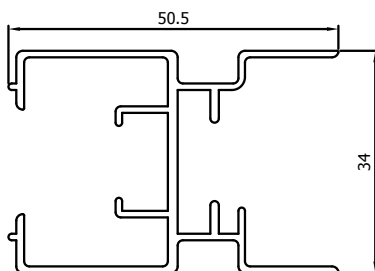
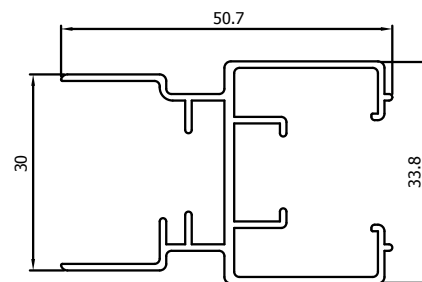
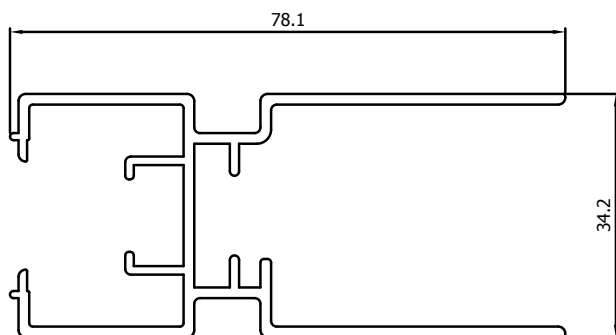
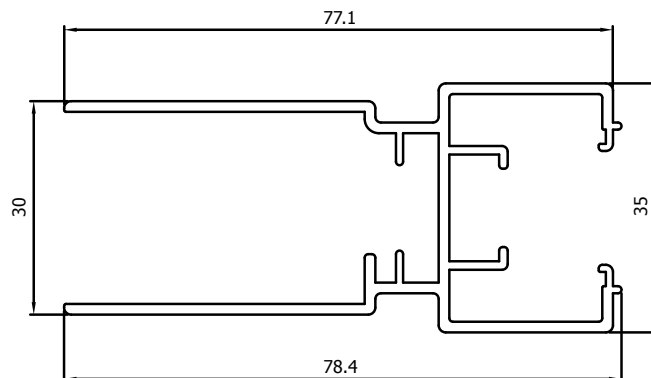
- PVC hoekstukken
- Rupsketting voor opening en sluiting; loopt door de hoekstukken (de hoogte moet steeds 230mm groter zijn dan breedte)

## CONNEXIONS D'ANGLE

- Pièces d'angle en PVC
- Chaîne pour ouverture et fermeture traverse les pièces d'angle (la hauteur doit toujours être 230mm plus grand que la largeur)

## MONTAGE



**VP4011**Bovengeleider  
Guide supérieur**VP4012**Kaderprofiel  
Dormant**VP4105 + VP4106**Ondergeleider  
Guide inférieur**VP4007**Borstelprofiel  
Profil pour brosse**PL0801**Bewegend profiel  
Profil coulissant**PL0803**Vast profiel  
Profil fixe**PL0802**Bewegend profiel 78,1mm  
Profil coulissant 78,1mm**PL0804**Vast profiel 78,4mm  
Profil fixe 78,4mm

## SLUITING

→ **Zwarte borstel bevestigd aan kopse kant**

## FERMETURE

→ **Brosse noire clipsée côté chant**

## OPTIES

- Meerprijs schuine ondergeleider (min. 2m)
- Kops borstelprofiel (borstel aan binnenkant)
- Dubbele deurplissé
- Niet standaardkleuren (ook anodisé)
- Kader bij deurplissé

## OPTIONS

- Supplément rail inférieur incliné (min. 2m)
- Brosse profil côté court (brosse côté intérieur)
- Double porte pliante
- Autres couleurs (aussi anodisé)
- Dormant porte pliante

