

Elegant

The ultimate window concept



INHOUDSOPGAVE

RAMEN

Technische fiche – Elegant Infinity 76 x	3-4
Technische fiche – Elegant Thermofibra 76 x	5-6
Technische fiche – Elegant Origin 76 x	7-8
Technische fiche – Elegant Infinity 115 x	9-10

DEUREN

Technische fiche – Elegant Infinity 76 x	11-12
Technische fiche – Elegant Thermofibra 76 x	13-14
Technische fiche – Elegant Infinity 115 x	15-16

SCHUIFRAAM

Technische fiche – Elegant monorail	17
-------------------------------------	----

KLEUREN

Kleurengamma	18-20
Kleurencodes Hemmar	21-22

PROFIELOVERZICHT	23-32
------------------	-------


ELEGANT INFINITY 76 X


De nieuwe standaard staat op




- ✓ Klassiek terugliggend design in combinatie met minimalistische geometrie
- ✓ Staalversterkte raamvleugel
- ✓ Centrale middendichting ter optimalisatie van wind- en waterdichtheid
- ✓ Ook geschikt voor driedubbele beglazing

Vanaf $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Met vleugel $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

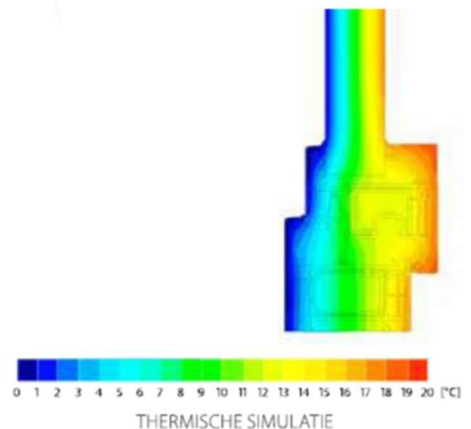

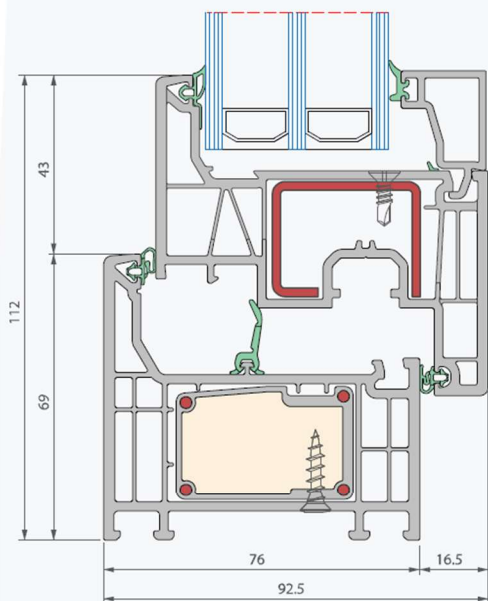

verticale snede

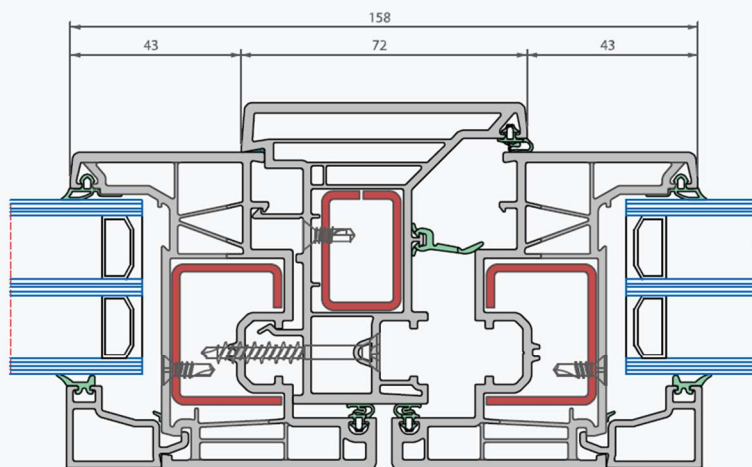

horizontale snede

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT INFINITY 76 x
Bouwdiepte kader	76 mm
Bouwdiepte vleugel	80 mm
Type vleugel	Terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-60 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef


ELEGANT THERMOFIBRA 76 X


De ultieme combinatie van design en technologie




- ✓ Combinatie van een terugliggend design met strakke geometrie
- ✓ Structurele glasvezelvleugel
- ✓ Unieke kenmerkende enkelwandige aanslaglip van 7 mm
- ✓ Ideaal voor hoge raamvleugels
- ✓ 7% minder vleugelprofiel (meer daglicht)

Vanaf $U_f = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

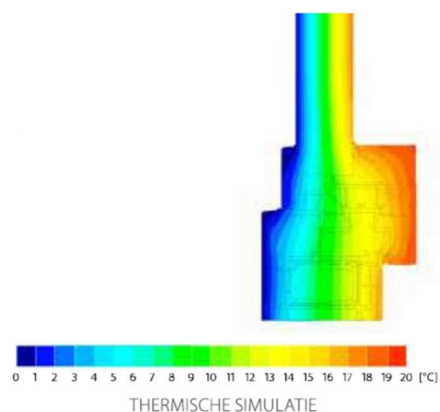

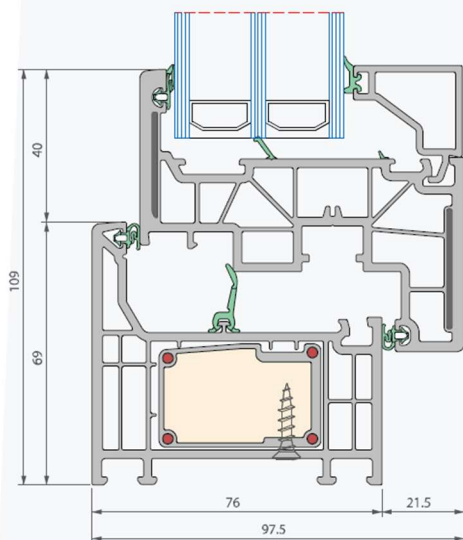

verticale snede

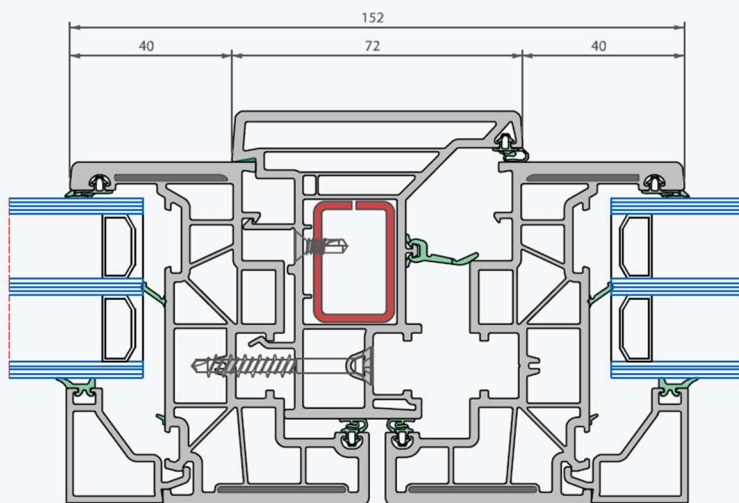

horizontale snede

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT THERMOFIBRA INFINITY 76 x
Bouwdiepte kader	76 mm
Bouwdiepte vleugel	85 mm
Type vleugel	Terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	7 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	21-67 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef


ELEGANT ORIGIN 76 X


Een contemporary look & feel, in een modern jasje




- ✓ Hedendaagse technologie met een traditioneel design
- ✓ Staalversterkte raamvelugel
- ✓ Ideaal voor klassieke, landelijke of herenhuizen door het retro-cachet
- ✓ Ook geschikt voor driedubbele beglazing

Vanaf $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Met vleugel $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



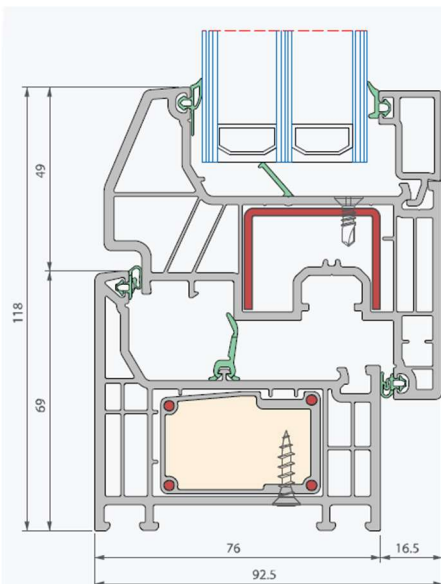

verticale snede

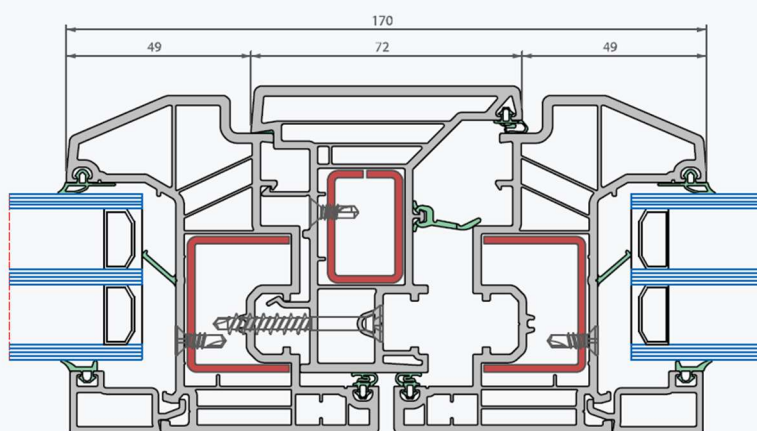

horizontale snede

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT ORIGIN 76 X
Bouwdiepte kader	76 mm
Bouwdiepte vleugel	90 mm
Type vleugel	Half terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	25 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	23 mm
Mogelijke glasdiktes	10-56 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef


ELEGANT INFINITY 115 X


De nieuwe standaard staat op




- ✓ Klassiek model voor de bouwmethode in Nederland.
- ✓ Inbouwdiepte van 115 mm met hellingsgraad aan de voorzijde van 15°
- ✓ Combineerbaar met alle type raamvleugels
- ✓ Ook geschikt voor driedubbele beglazing

Vanaf $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Met vleugel $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

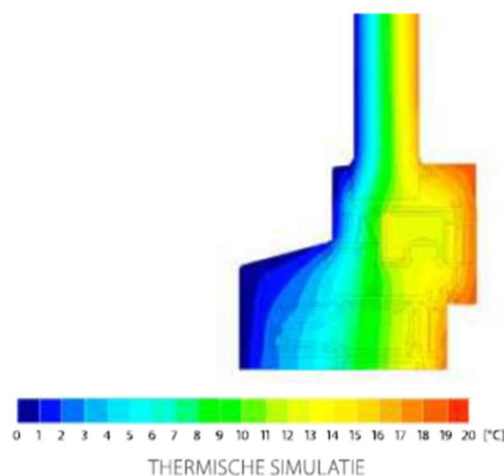

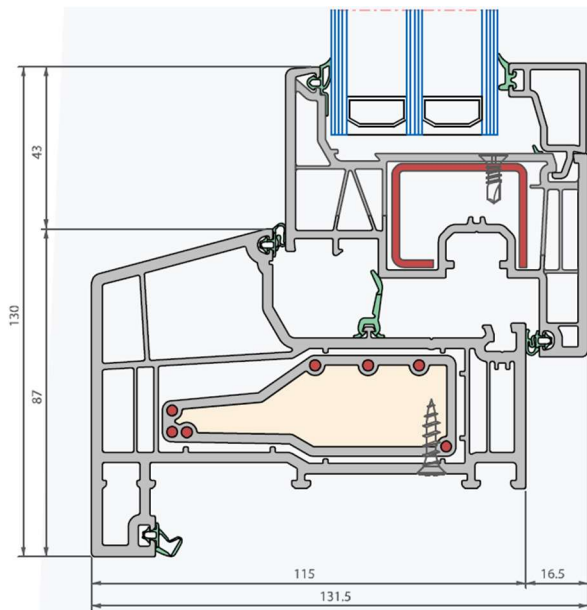

verticale snede

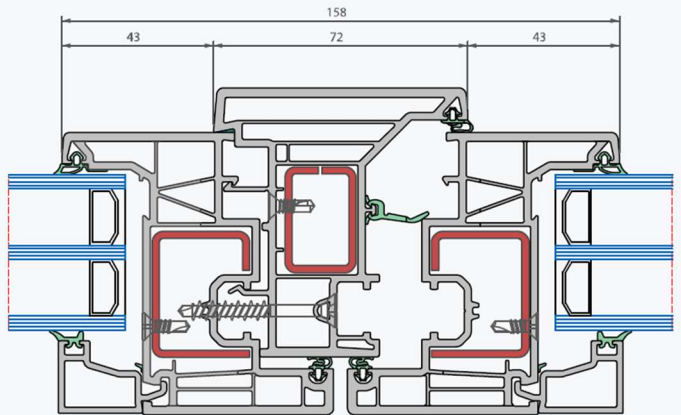

horizontale snede

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT INFINITY 115 x
Bouwdiepte kader	115 mm
Bouwdiepte vleugel	80 mm
Type vleugel	Terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-60 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef



ELEGANT INFINITY 76 X

De nieuwe standaard staat op




- ✓ Uitstekende performantie
- ✓ Staalversterkte deurvleugel
- ✓ Compatibel met alle types veiligheidsbeslag en eenvoudig te moderniseren door alle mogelijke deurpanelen
- ✓ Ook geschikt voor driedubbele beglazing


Vanaf $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$

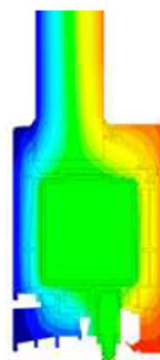

THERMISCHE SIMULATIE

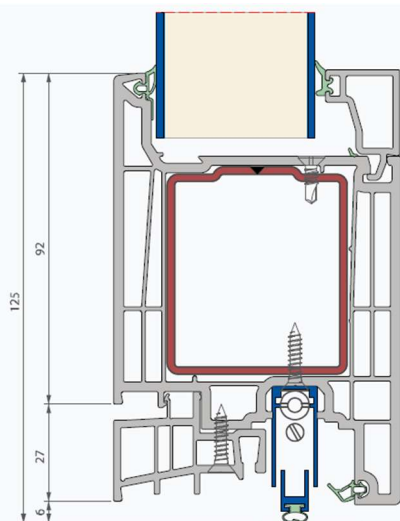

verticale snede

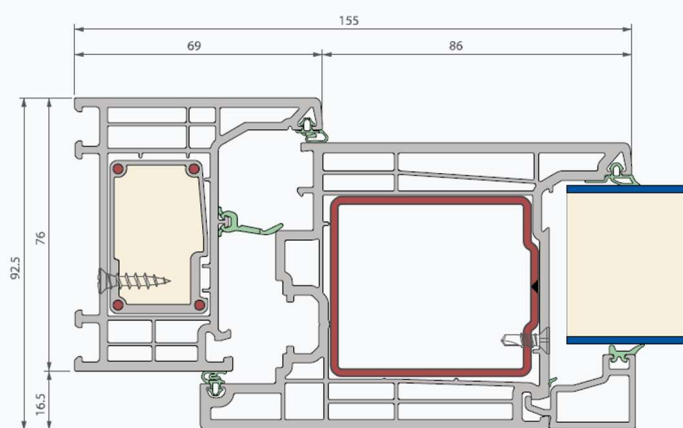

horizontale snede

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT INFINITY DEUR 76 x
Bouwdiepte kader	76 mm
Bouwdiepte vleugel	80mm
Type vleugel	Terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-60 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef



ELEGANT THERMOFIBRA 76 X

Topperformantie in een minimalistisch design




- ✓ Glasvezelversterkte deurvleugel
- ✓ De glasvezel wordt rechtstreeks in de binnen- en buitenzijde van het profiel geëxtrudeerd
- ✓ Deurpanelen en glasvullingen tot 67 mm!

Vanaf $U_f = 0,97 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



THERMISCHE SIMULATIE

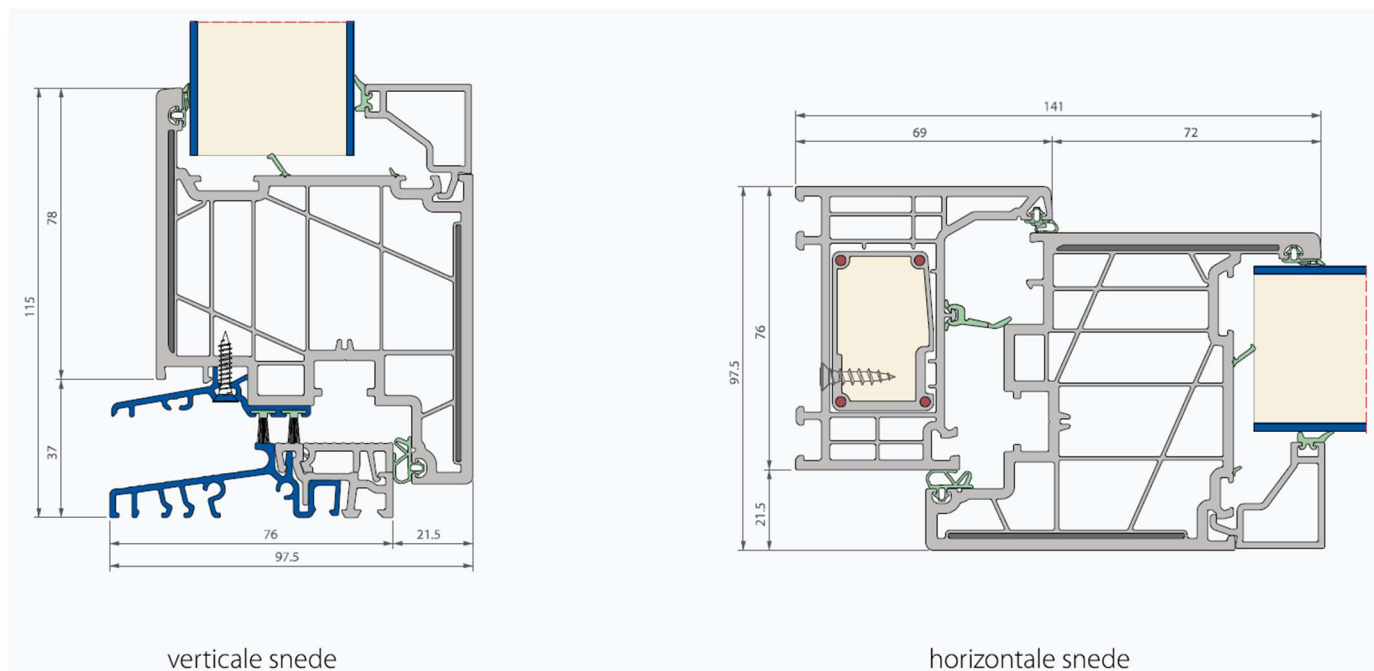

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT THERMOFIBRA DEUR 76 x
Bouwdiepte kader	76 mm
Bouwdiepte vleugel	85 mm
Type vleugel	Terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	7 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	21-67 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef


ELEGANT INFINITY 115 X


De nieuwe standaard staat op




- ✓ Uitstekende prestatie
- ✓ Klassieke staalversterkte deurvleugel voor de bouwmethode in Nederland.
- ✓ Compatibel met alle types veiligheidsbeslag en eenvoudig te moderniseren door alle mogelijke deurpanelen

Vanaf $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Met middendichting $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

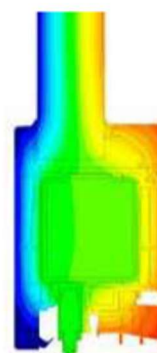

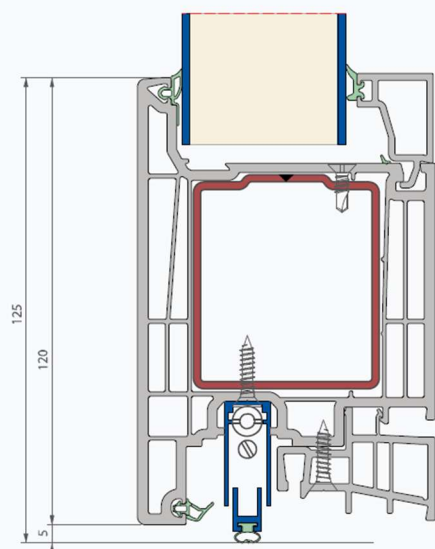

verticale snede

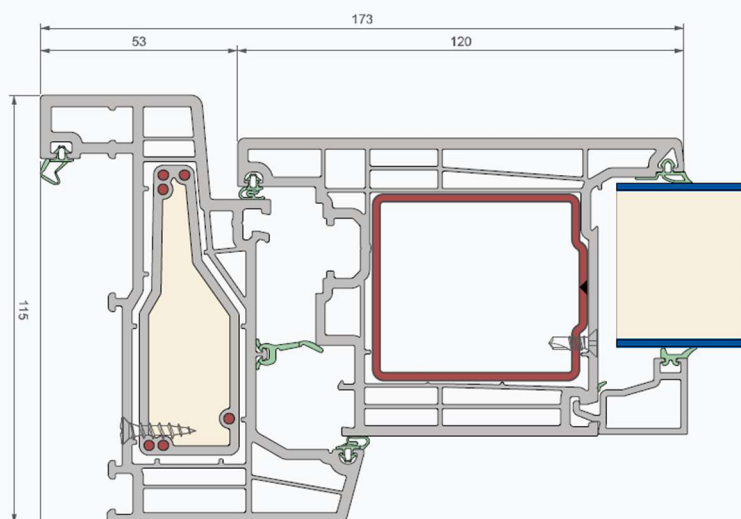

horizontale snede

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT INFINITY DEUR 115 x
Bouwdiepte kader	115 mm
Bouwdiepte vleugel	80 mm
Type vleugel	Terugliggend
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9 mm
Mogelijke glasdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glasdiktes van de vleugels	14-60 mm
Dichtingssysteem	Dubbele aanslagdichting + middendichting Dichtingen verlast in de verstekken
Beslag	eurobeslaggroef

ELEGANT MONORAIL



- ✓ Dezelfde kader, vernieuwde schuifvleugel met strakke lijnen.
- ✓ Zowel schuif als hefschuifbeslag
- ✓ Versterkte interlock = vierkant
- ✓ Ook geschikt voor driedubbele beglazing

TECHNISCHE KENMERKEN	ELEGANT MONORAIL
Bouwdiepte kader	133 mm
Bouwdiepte vleugel	70 mm
Type vleugel	vlak
Hoogte glassponning van de vleugel	23 mm
Dikte glasaanslaglip van de vleugel	9 mm
Mogelijke glassdiktes van de kaders	10-56 mm
Mogelijke glassdiktes van de vleugels	14-60 mm

INSPIRATIE

Focus op bouwstijlen en trends



Bij de ontwikkeling van Elegant werd er naast de innovatieve iCOR en het optimaliseren van alle technische facetten ook veel aandacht besteed aan de look & feel van het product.

Een van de belangrijkste aspecten is de perceptie van het kunststof profiel naar een hoger niveau tillen. We werkten aan een doordacht, hedendaags design en stelden daarbij een perfect passend kleurengamma samen.


Aangezien ramen en deuren steeds ingebouwd worden in een vaste structuur, werd bij de designfase de link gelegd naar de omringende onderdelen van een gebouw.

De bouwtrands voor de komende jaren werden meegenomen in dit verhaal.


Deceuninck definieerde 3 bouwstijlen en stelde voor elke bouwstijl ene passend moodboard dat bestaat uit verschillende trendelementen die vandaag mee de stijl bepalen. De nieuwe kleurengamma's werden hier sterk door geïnspireerd.

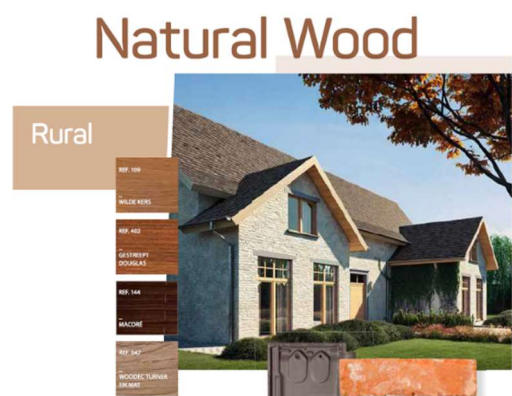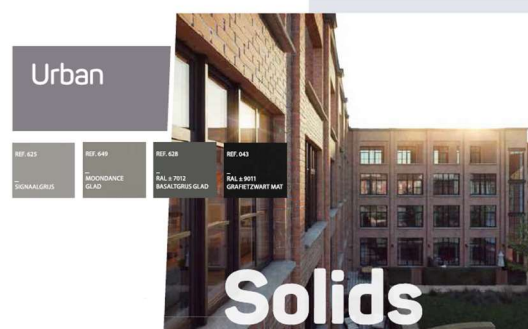

Natural Wood

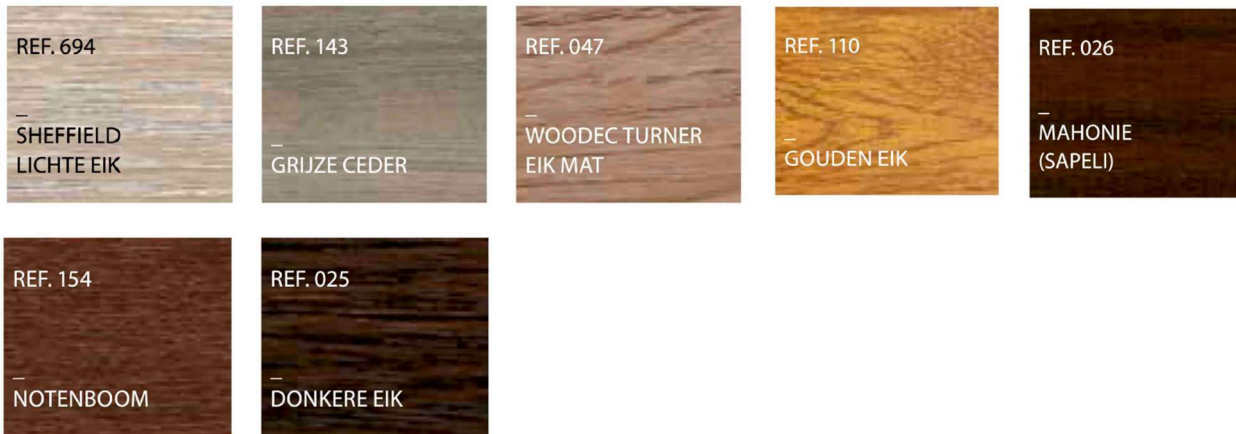

Coloured Wood

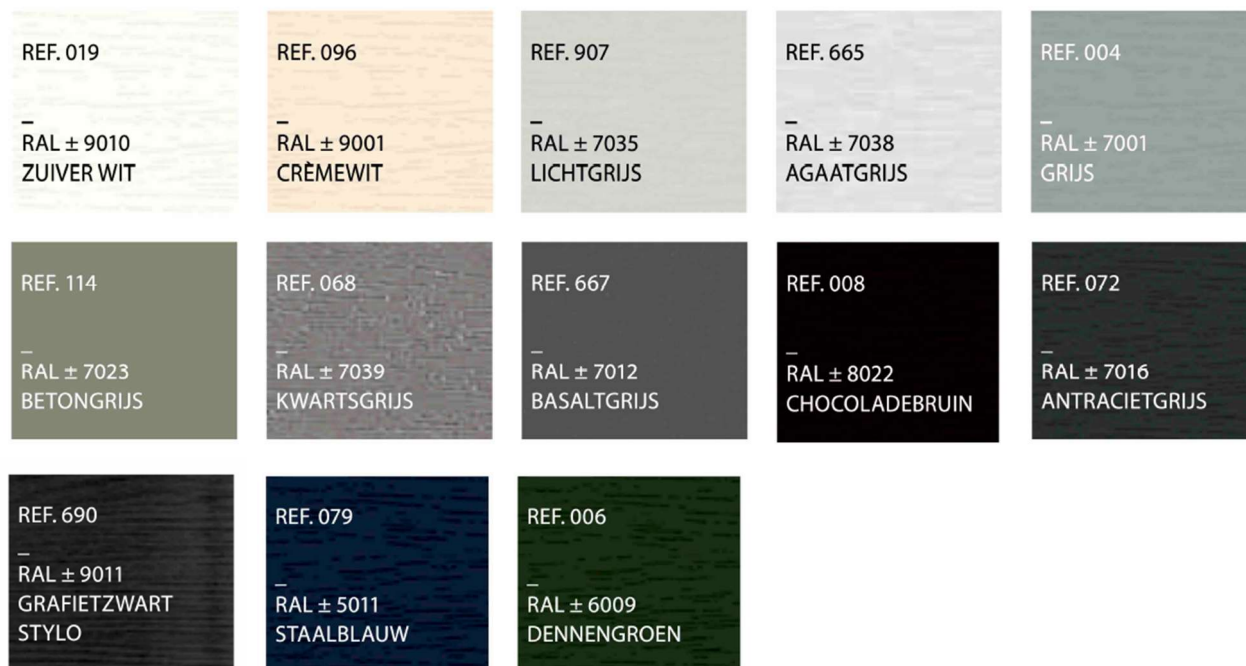

Metallic looks



Solids

REF. 358 — RAL ± 9010 WIT MAT	REF. 625 — SIGNAALGRIJS GLAD	REF. 651 — RAL ± 7001 GRIJS GLAD	REF. 649 — MOONDANCE GLAD	REF. 911 — RAL ± 7039 GRIJSALUMINIUM GLAD
REF. 122 — RAL ± 7015 LEIGRIJS GLAD	REF. 044 — OMBERGRIJS MAT	REF. 103 — RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS MAT	REF. 628 — RAL ± 7012 BASALTGRIJS GLAD	REF. 043 — RAL ± 9011 GRAFIETZWART MAT

DECOROC

REF. 003 — RAL ± 9016 VERKEERSWIT	REF. 096 — RAL ± 9001 CRÈMEWIT	REF. 078 — RAL ± 1015 LICHT IVOOR	REF. 908 — RAL ± 9006 WIT ALUMINIUM	REF. 934 — RAL ± 7021 ZWARTGRIJS	REF. 079 — RAL ± 5011 STAALBLAUW
REF. 909 — RAL ± D 085 60 10 BALMORAL*	REF. 935 — RAL ± 7030 STEENGRIJS	REF. 910 — RAL ± 7023 BETONGRIJS	REF. 068 — RAL ± 7039 KWARTSGRIJS	REF. 072 — RAL ± 7016 ANTRACIETGRIJS	REF. 955 — RAL ± 9011 GRAFIETZWART
REF. 901 — RAL ± 7031 BLAUWGRIJS	REF. 067 — RAL ± 7022 OMBERGRIJS	REF. 937 — RAL ± 7011 IJZERGRIJS	REF. 076 — RAL ± 3005 WIJNROOD		





MASSA GEKLEURD / COLORÉ DANS LA MASSE

omschrijving - description	kleurcode - Couleur N°	RAL*
wit / blanc <i>(STD)</i>	0003	9016
beige / Crème <i>((STD))</i>	0096	9001
telegrijs / gris tele	0007	7047

NATUURLIJKE HOUTSTRUCTUREN / BOIS STRUCTURÉ NATUERELLE

omschrijving - description	basis wit /blanc	basis beige /crème	unicolor	RAL*
donkere eik / chêne fonce	1025	1025-096	3025	8019
mahonie / acajou	1026	1026-096	3026	8016
woodec turner eik mat / chêne turner mat	1047	1047-096	3047	1011
gouden eik / chêne or	1110	1110-096	3110	8003
grijze cedar / cédre gris	1143	1143-096	3143	7006mat
noteboom / noyer	1154	1154-096	3154	8019
sheffield lichte eik / chêne clair sheffield	1694	1694-096	3694	1019

GEKLEURDE HOUTSTRUCTUREN / BOIS STRUCTURÉ COLORÉ

omschrijving - description	basis wit /blanc	basis beige /crème	unicolor	RAL*
grijs / gris	1004	1004-096	3004	7001
denneegroen / vert sapin	1006	1006-096	3006	6009
chocoladebruin / brun chocolat	1008	1008-096	3008	8022
zuiver wit / blanc pur	1019	/	3019	9010
crèmewit / blanc crème	1096	1096-096	3096	9001
kwartsgrijs / gris quartz	1068 <i>(STD)</i>	1068-096	3068	7039
antracietgrijs / gris anthracite	1072 <i>(STD)</i>	1072-096	3072	7016
staalblauw / bleu acier	1079	1079-096	3079	5011
betongrijs / gris beton	1114	1114-096	3114	7023
agaatgrijs /gris agate	1665	1665-096	3665	7038
basaltgrijs / gris basalt	1667	1667-096	3667	7012
grafietzwart stylo / noir graphite stylo	1690	1690-096	3690	9011
lichtgrijs / gris clair	1907	1907-096	3907	7035

METALLIC KLEUREN / COULEURS MÉTALLIQUE

omschrijving - description	basis wit /blanc	basis beige /crème	unicolor	RAL*
alux grijs aluminium / alux aluminium gris	1184	1184-096	3184	9007
zilver / argento	1139	1139-096	3139	9006
alux DB703	1653	1653-096	3653	7015
wit aluminium / blanc aluminium	1925	1182-096	3925	9006



GLADDE FOLIES / FILM LISSE

omschrijving - description	basis wit /blanc	basis beige/crème	unicolor	RAL*
leigrijs / gris ardoise	1122	1122-096	3122	7015
signaal grijs / gris signalisation	1625	1625-096	3625	7004
basalt grijs / gris basalte	1628	1628-096	3628	7012
moondance	1649	1649-096	3649	7030
grijs / gris	1651	1651-096	3651	7001
grijs aluminium/ gris aluminium	1911(STD)	1911-096	3911	7039
grafietzwart / Noir graphite mat	1043(STD)	1043-096	3043(STD)	9011str
Ombergrijs / Gris terre d'ombre mat	1044	1044-096	3044	7022 str
Antraciet grijs mat / Gris anthracite mat	1103(STD)	1103-096	3103	7016
Wit mat / Blanc mat	1358	1358-096	3358	9010

FOLIES BICOLOR / FILM BICOLOR

binnen / interieur	buiten / exterieur	code / N°
wit mat / Blanc mat 1358	grafietzwart / noir graphite mat 1043	3913
wit mat / blanc mat 1358	antraciet mat / gris anthracite mat 1103	3914
wit mat / Blanc mat 1358	grijs aluminium mat / gris aluminium 1911	3915

DECOROC

omschrijving - description	basis wit/blanc	basis beige/crème	unicolor	RAL*
verkeerswit /blanc signalisation	6003	6003-096	8003	9016
ombergrijs / gris terre d'ombre	6067	6067-096	8067	7022
kwartsgrijs / gris quartz	6068	6068-096	8068	7039
antraciet grijs / gris anthracite	6072	6072-096	8072	7016
wijnrood / rouge vin	6076	6076-096	8076	3005
licht ivoor / ivoire clair	6078	6078-096	8078	1015
staalblauw / bleu acier	6079	6079-096	8079	5011
crèmewit / blanc crème	6096	6096-096	8096	9001
blauwgrijs / bleu gris	6901	6901-096	8901	7031
wit aluminium / aluminium blanc	6908	6908-096	8908	9006
balmoral	6909	6909-096	8909	DB856010
betongrijs / gris beton	6910	6910-096	8910	7023
zwart grijs / gris noir	6934	6934-096	8934	7021
steengrijs / gris pierre	6935	6935-096	8935	7030
ijzergrijs / gris pierre	6937	6937-096	8937	7011
grafietzwart / noir graphite	6955	6955-096	8955	9011 MAT












(STD) : STANDAARDKLEUR / couleur standard









*BENADERENDE RALKLEUR / *RAL APPROXIMATIF







*voor de opgegeven benaderende ralkleuren heeft Hemmar geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen!

*pour les RAL approximatif, Hemmar n'a aucune responsabilité en cas de variations de teinte !

Kaders 76x Dormants 76x	Stijlen Traverses	Raamvleugels Ouvrants
	Stijlen vleugels Travers ouvrants	Deurvleugels Ouvrants portes
Makelaars Battées	Terrasvleugel buitendraaiend Ouvrant terras extérieur	

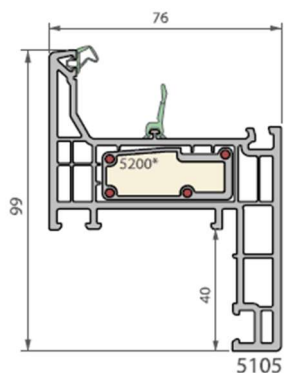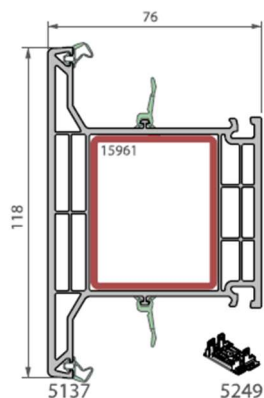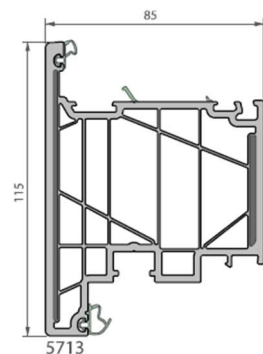Kaders 76x
Dormants 76x

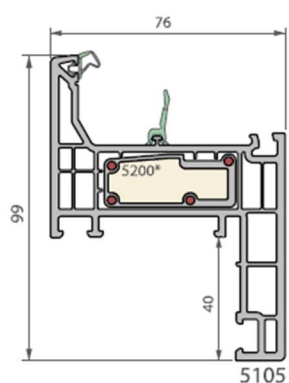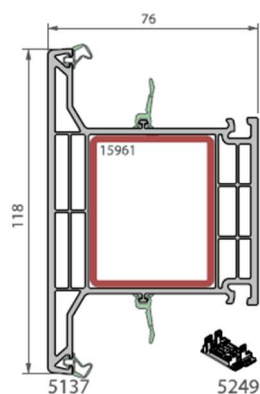Stijlen
Traverses

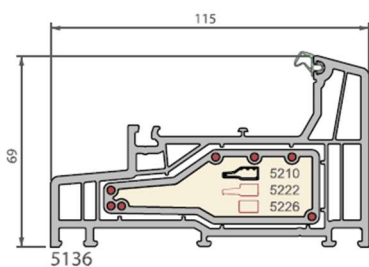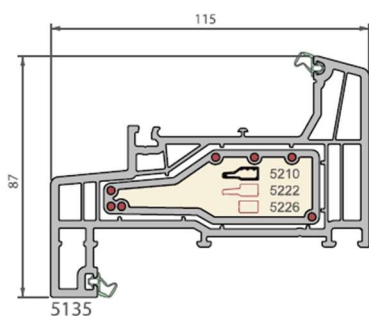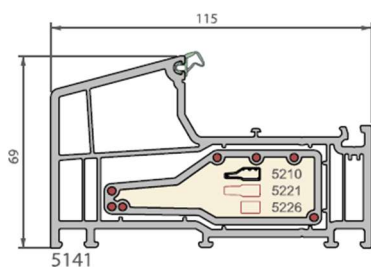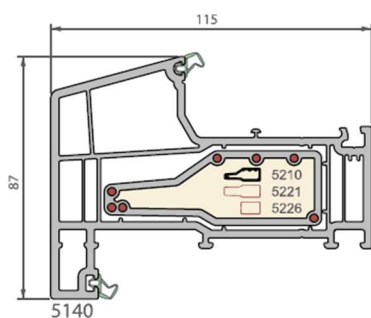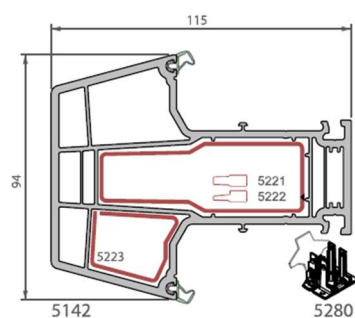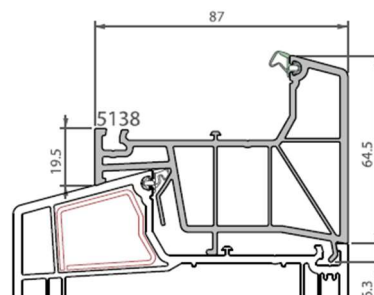Raamvleugels
Ouvrants

Deurvleugels
Ouvrants portes

Stijl raam/deur vleugel
Travers ouvrant/porte


Kaders 76x
Dormants 76x

Stijlen
Traverses

Raamvleugels
Ouvrants

Stijl raamvleugel
Traverse ouvrant

Makelaar
Batées


Kaders 115x
Dormants 115x

Stijl
Traverse

Adapter
Adapteur


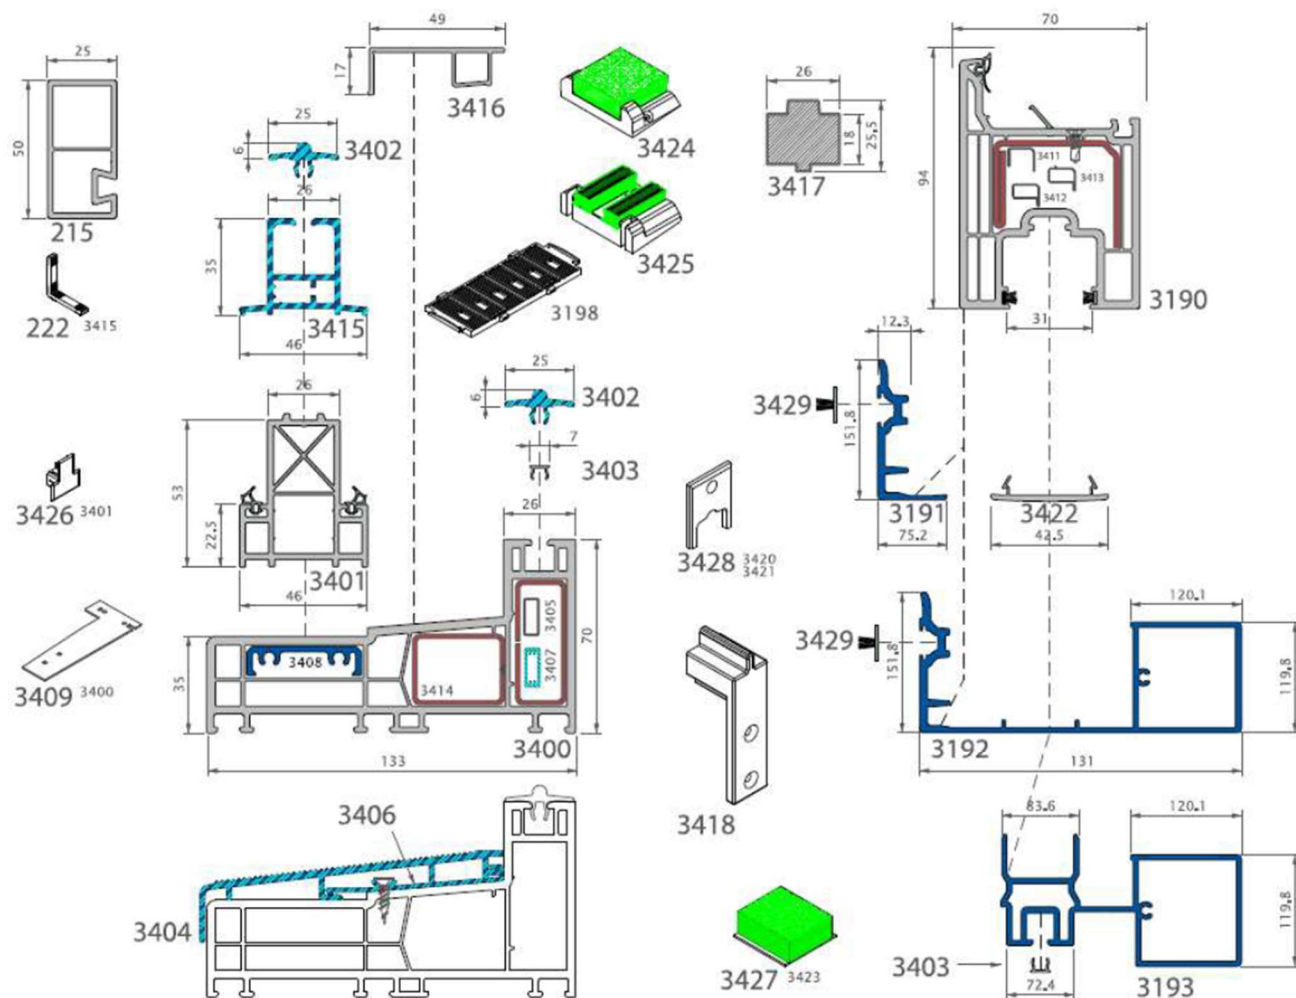
!! Kader 115 x combinaarbaar met :

Vleugel infinity

Vleugel thermofibra


Vleugel origin

Schuifraam Porte Coulissant




Raamdorpels Seuils

Beschikbaar kwartaal 2 2022
Disponibile le trimestre 2 2022

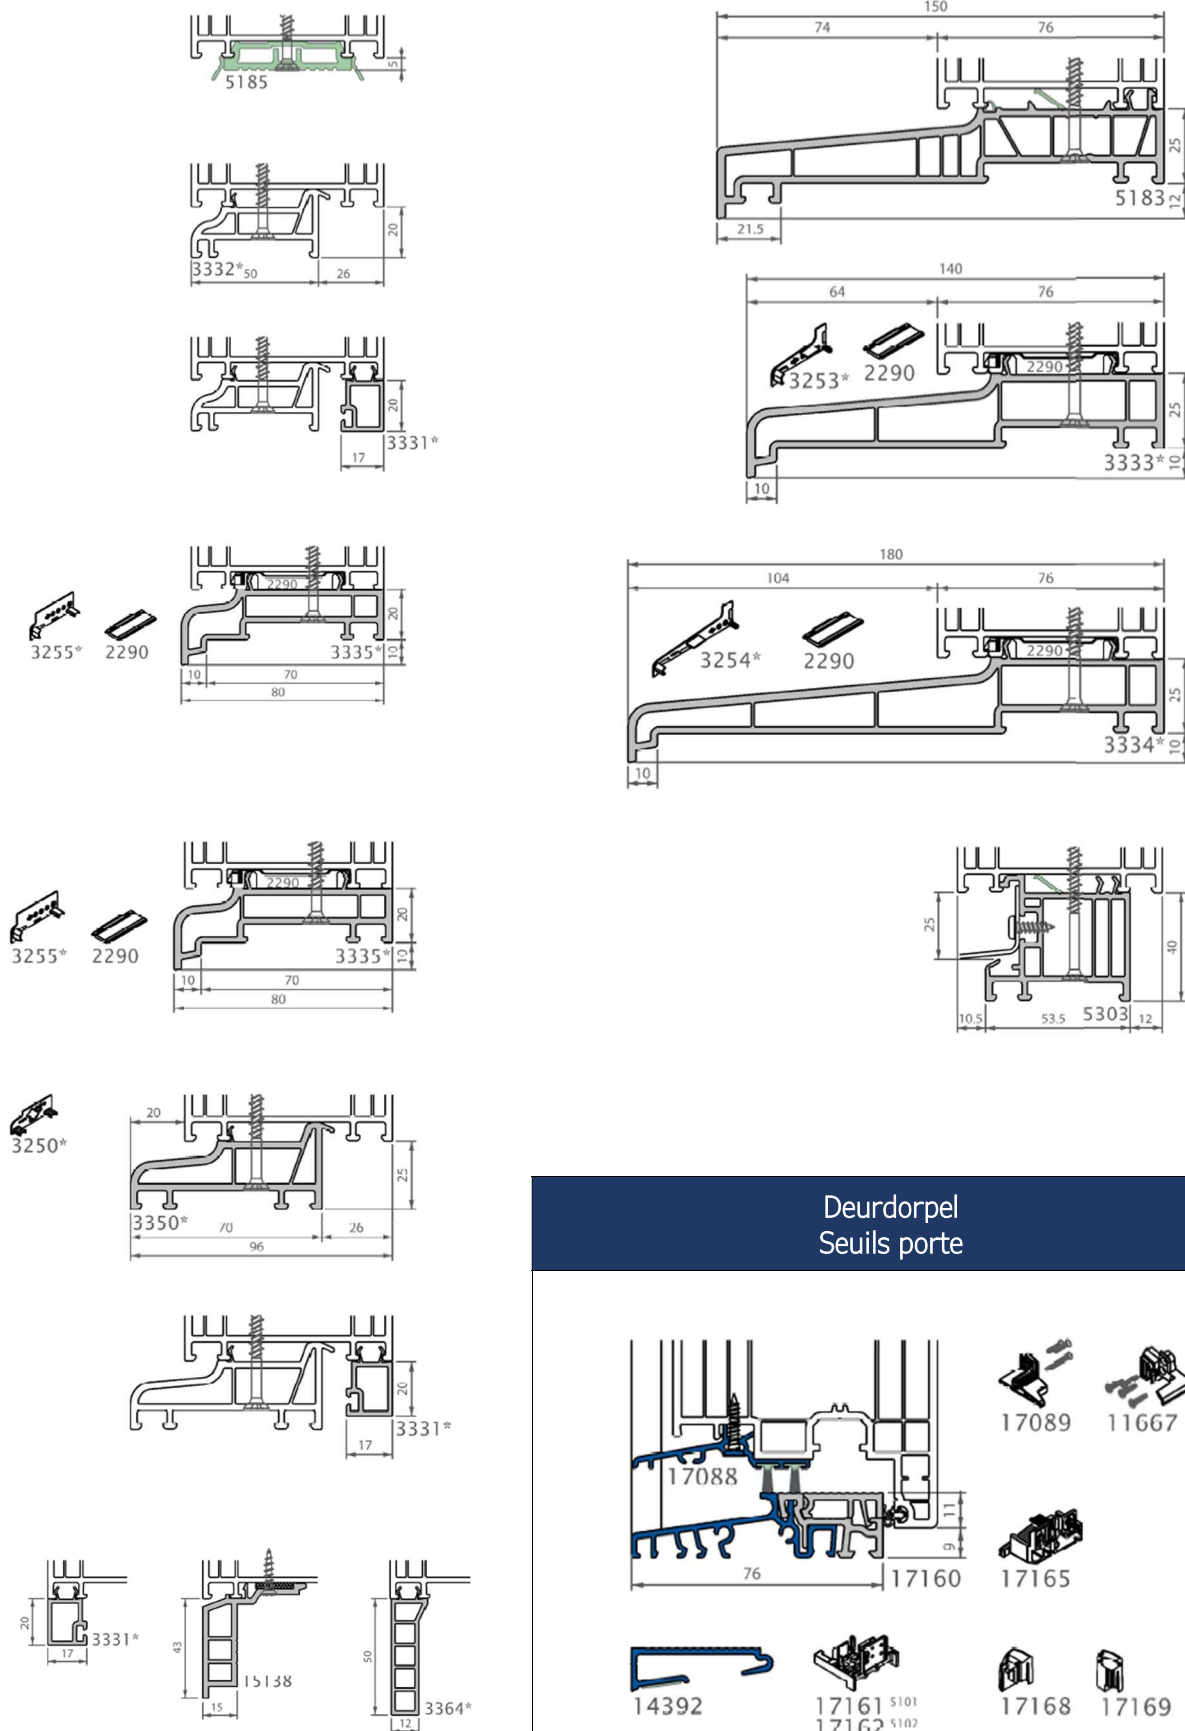





Koppelsystemen
Systèmes de jonction

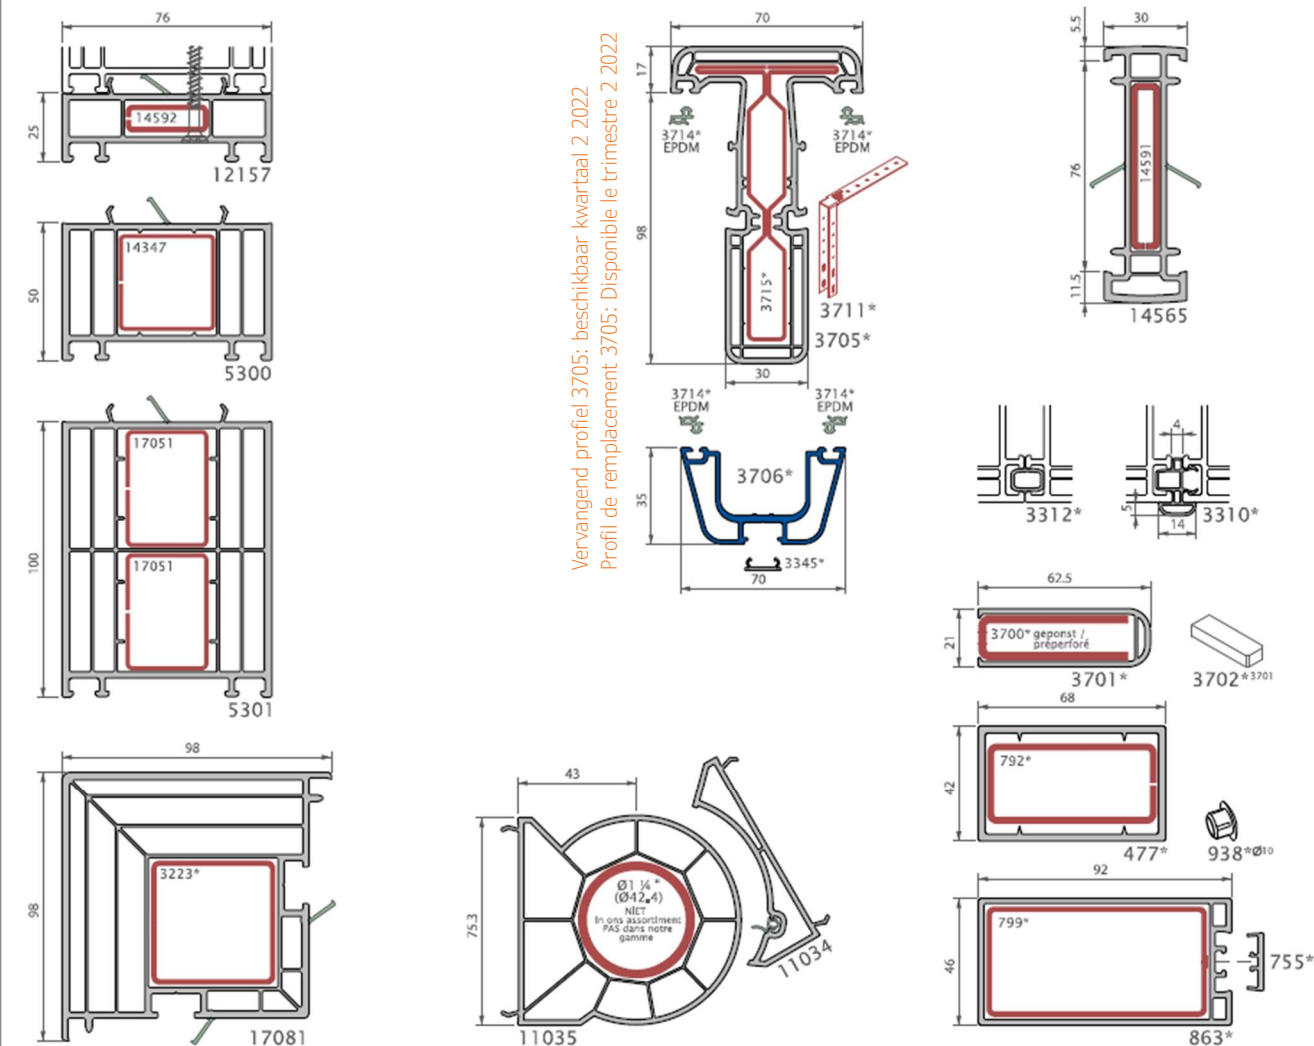


Rolluikgeleiders
Coulisses

Kleinhouten
Petit bois

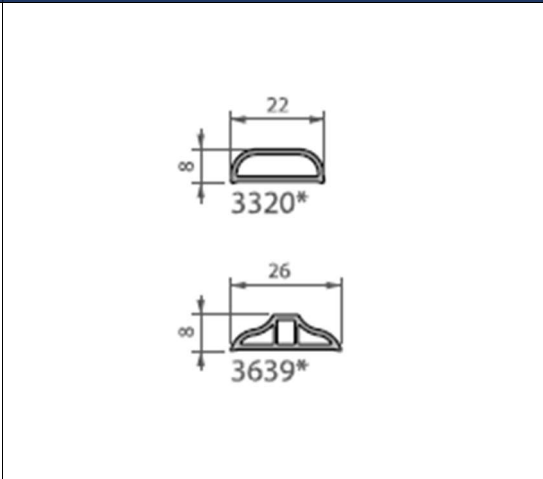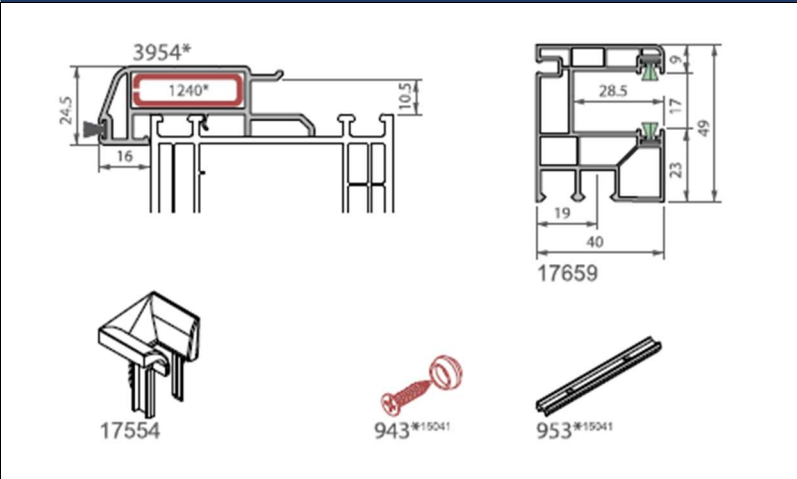


Autentica	Dichtingen Joints
Afwerkingsprofielen Profils de finition	Waterlijsten Jets D'eau

Verankeringsplaten ramen en deuren
Pattes de fixation chassis et portes

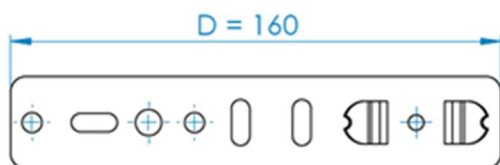


ARTIKELCODE HEMMAR: MS/160
Per doos van 250 stuks

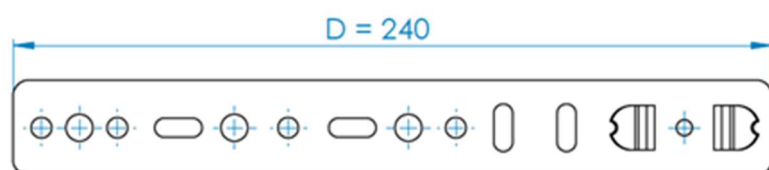


ARTIKELCODE HEMMAR: MS/240
Per doos van 100 stuks


TYPE	A/B/C (mm)	D (mm)	E/F (mm)
DECEUNINCK ELEGANT 76 X	46 / 14 / 6.2	160 / 240	30x2

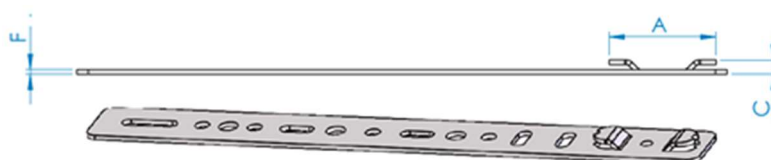

Verankeringsplaten schuiframen
Pattes de fixation coulissants

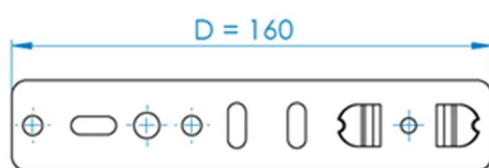


ARTIKELCODE HEMMAR: 3286-L160
Per doos van 250 stuks

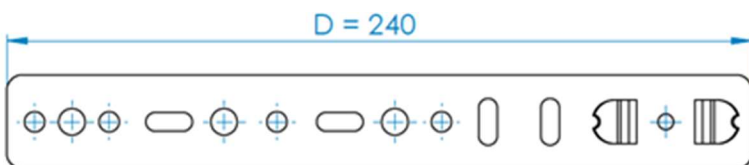

ARTIKELCODE HEMMAR: 3286-L240
Per doos van 100 stuks

TYPE	A/B/C (mm)	D (mm)	E/F (mm)
DECEUNINCK P3286	40 / 14 / 6.4	160 / 240	25x2

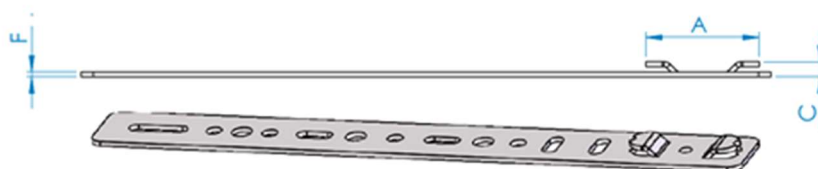

Raamuitbekleding / Embrasement

